



# ARGNANI & MONTI

*Costruzione macchine agricole ed industriali per trattori*



## **CARICATORE FRONTALE "TOPLINE M"** **FRONT LOADER "TOPLINE - M"**

CON PARALLELOGRAMMA MECCANICO / WITH MECHANICAL SELF-LEVELLING



# CARICATORE FRONTALE "TOPLINE M" FRONT LOADER "TOPLINE - M"

CON PARALLELOGRAMMA MECCANICO / WITH MECHANICAL SELF-LEVELLING




*Tubi idraulici interni al forcellone*

*Fully Integrated hydraulic hoses*



Loader quick release system  
Sgancio rapido senza perni




Ammortizzatore interno  
Internal Anti-bounce

## Accessori di serie:

- Monoleva
- Comandi in cabina
- Sgancio rapido senza perno
- Piedi di appoggio a bordo
- Innesti rapidi
- Con impianto idraulico del trattore e distributore Argnani e Monti
- Tubi idraulici interni al forcellone
- Parallelogramma meccanico
- Ammortizzatore interno di serie
- Sgancio rapido attrezzo terminale
- **Senza attrezzo terminale**
- Telaio portante dell'avantreno ai semiassi posteriori

## Standard equipment:

- Joystick
- Remote control in cabin
- Loader quick release system
- Support legs
- Hydraulic quick-fit couplings
- Tractor hydraulic system and A.M. distributor
- Fully integrated hydraulic hoses
- Mechanical self-levelling
- Internal Anti-bounce system
- Implement quick release system
- **Without implement**
- Fitting brackets supporting loader from tractor front end to rear axle shafts

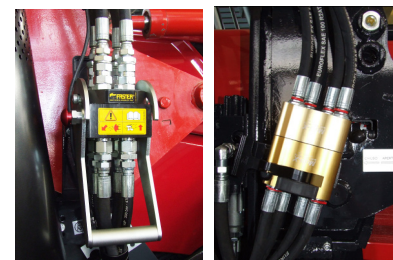

Innesto rapido multiplo **FASTER OPTIONAL**  
Innesto rapido multiplo **CEJN OPTIONAL**  
Multi-connector device **FASTER OPTIONAL**  
Multi-connector device **CEJN OPTIONAL**



Monoleva **DI SERIE**  
Joystick **INCLUDED**

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS			TOPLINE M 70	TOPLINE M 80-110	TOPLINE M 120-170
<b>Potenza trattore CV / tractor Hp</b>			<b>70</b>	<b>80 - 110</b>	<b>120 - 170</b>
Forza di sollevamento a 180 Bar Lifting force at 180 bar	Kg		1700	1900	2100
<b>Altezza massima di sollevamento / Maximum lift height</b>					
Al perno / pin	A	mm	3850	4000	4100
Benna rovesciata / inverted bucket	B	mm	2950	3100	3200
<b>Angoli / Angles</b>					
Richiamo benna a terra Bucket rollback at ground	C	°	45	45	45
Scarico benna / bucket dumping	D	°	60	60	60
<b>Tempi di lavoro / Working duration</b>					
Sollevamento alla massima altezza Lifting at max height	"		6	6	6
Rovesciamento benna / Bucket tilting	"		3	3	3
<b>Pesi senza terminale e senza attacchi trattore Weight without implements</b>	Kg		640	660	680

